NIPPON ANTENNA

取扱説明書

流合雑音阻止フィルター

MODEL
CTF-50S2

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特 長

1. ケースは防雨構造です。
2. 70～2602MHz帯域を通過し、0～55MHz帯域をカットします。
3. 電流通過はできません。
4. 六角接栓タイプですので、取付けが簡単です。
5. コネクターピンはJEITA規格のϕ0.8㎜です。

●F型接栓の締付トルク

M6	2.0N･m（約20kgf･cm）

■外観図（実寸）

単位：mm

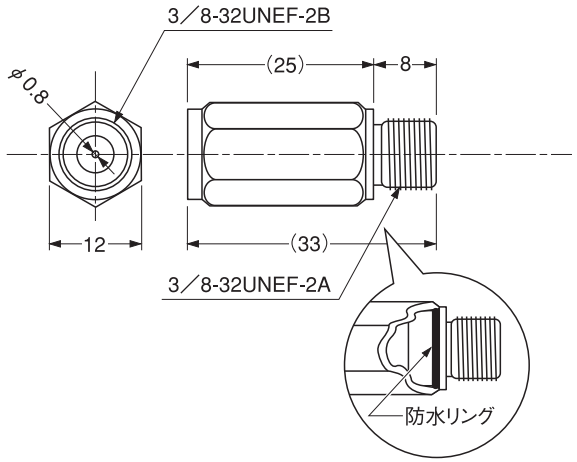

■標準性能表

周波数帯域（MHz）	通過帯域損失（dB以下）	阻止帯域減衰量（dB以上）	電圧定在波比（以下）	使用温度範囲（℃）	形 状（mm）	質 量（g）
0～50	——	45	——	−20～＋40	φ12×33	16
50～55	——	20	——			
70～90	1.5	——	1.8			
90～770	1.0	——	1.8			
770～2150	1.5	——	1.8			
2150～2602	2.0	——	1.8			

お客様窓口専用ダイヤル　**(03) 3893-5243**　ご利用時間　9:00～18:00（土･日･祝祭日･弊社休業日を除く）

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03) 3893-5221（大代）

ホームページアドレス　http://www.nippon-antenna.co.jp/

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

D833004610　平成21年10月改訂